Manual de usuario

1. Introducción

Este mando para presentaciones permite controlar remotamente su ordenador durante presentaciones y charlas. El dispositivo le permite libertad de movimientos al hablar sin necesidad de permanecer junto al ordenador o solicitar asistencia. El August LP320 es simple de utilizar, no requiere instalación ni drivers.

El dispositivo le permite alejarse hasta 15 metros de su ordenador y gracias a su transmisor radiofrecuencia no tiene la obligación de mantener contacto visual entre el mando y el ordenador. Su puntero láser hace del LP320 la herramienta ideal para presentaciones, charlas, reuniones y la enseñanza.

2. Características principales

- Plug and Play. No requiere instalación
- Ratón (Air Mouse) y puntero laser
- Almacenamiento interno del receptor USB
- Rango operativo: 15m
- Compatible con Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

3. Disposición

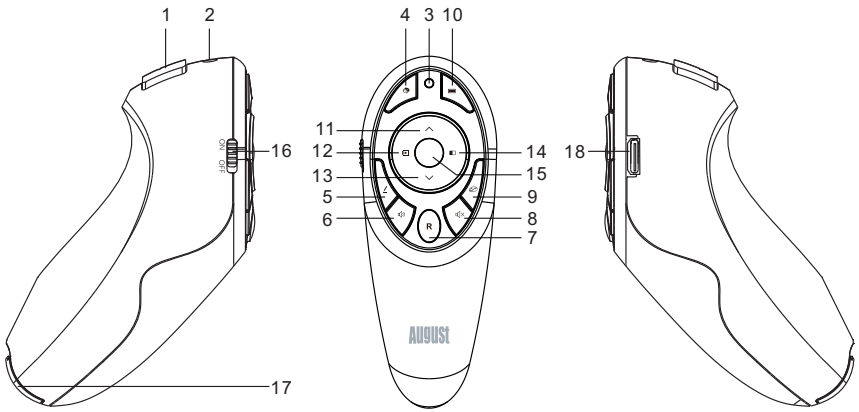

1. Clic izquierdo del ratón
2. Láser
3. Luz indicadora
4. Borrador
5. Lápiz / Subrayador / Imprimir
6. Control del volumen
7. Clic derecho del ratón
8. Silenciar
9. Interruptor del ratón (Air mouse)
10. Teclado
11. Página arriba
12. Comienzo de la presentación
13. Página abajo
14. Página en blanco
15. Láser
16. Interruptor
17. Receptor USB
18. Puerto de carga

- **Láser**

  Presione y mantenga pulsado para encender el láser.

- **Página arriba / movimiento del cursor hacia arriba**

  Este botón activa el (uparrowpic). Puede ser utilizado para visualizar la diapositiva anterior y desplazarse por las páginas en otras aplicaciones.

- **Página abajo / movimiento del cursor hacia abajo**

  Este botón activa el (downarrowpic). Puede ser utilizado para visualizar la diapositiva siguiente y para desplazarse por las páginas en otras aplicaciones.

- **Comenzar / pausar el paso de diapositivas**

  Pulse para comenzar y pausar el paso de diapositivas.

- **Página en blanco**

  Pulse para abrir una página en blanco.

- **Subrayar / Imprimir**

  En modo presentaciones, pulse para cambiar entre subrayador y lápiz. Pulse el botón izquierdo para subrayar o marcar las diapositivas de una presentación. En otras aplicaciones, puede utilizar este botón para imprimir.

- **Borrador**

  En modo presentaciones, pulse para activar la función borrador. Pulse el botón izquierdo para eliminar lo que haya subrayado anteriormente o cualquier otra anotación añadida.

- **Control del volumen**

  Mantenga pulsado este botón y mueva el dispositivo con su mano hacia la derecha para incrementar el volumen y hacia la izquierda para reducirlo.

- **Silencio**

  Pulse este botón para silenciar o activar el sonido.

- **Interruptor del air mouse**

  Pulse para encender o apagar el ratón (air mouse).

- **Botón izquierdo**

  Pulse este botón para hacer clic en el botón izquierdo del ratón.

- **Botón derecho**

  Pulse este botón para hacer clic en el botón derecho del ratón.

- **Teclado**

  Pulse para abrir el teclado en la pantalla.

- **Puerto USB de carga**

- **Receptor USB**

4. Instalación

Inserte el receptor USB en uno de los puertos USB activos de su ordenador. El sistessama detectará el dispositivo y realizará la instalación de manera automática.

5. Carga

El LP320 contiene una batería interna de litio interna. Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará rápidamente cuando presione cualquier botón. Para cargar el dispositivo, conecte el extremo micro USB al mando y el otro extremo a un puerto USB en activo. Mientras se encuentre cargándose, la luz indicadora parpadeará lentamente. Una vez la batería esté totalmente cargada, la luz permanecerá encendida.

Nota:

- Si la batería está a un nivel bajo el rango operativo puede disminuir.
- Utilice solamente cables certificados para cargar este dispositivo.

6. Características técnicas

Mando	
Tecnología	Radio frecuencia
Frecuencia	2.4GHz
Rango operativo del mando	Hasta 15 metros
Rango de alcance del láser	Hasta 200 metros
Batería	Litio 3.7V/550mAh
Ciclos de la batería	hasta 500
Tiempo de carga	3 horas
Longitud de onda del láser	650nm
Potencia del láser	<1mW
Dimensiones	104 x 41 x 74mm
Peso	69g

Receptor USB	
Sistemas operativos	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 and Mac OS
Versión USB	USB1.1, compatible con USB2.0 and USB3.0
Voltaje	4.5 - 5.5V
Dimensiones	43 x 17 x 7mm
Peso	7g

Advertencia de seguridad:

Radiación láser
Producto láser clase II
No mire al láser con objetos ópticos
No apunte a personas o animales
Mantenga el producto alejado del alcance de los niños

Nota:

Estas instrucciones son de referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de modificar las características y el diseño sin previo aviso.